


STEICO *multi renova*

Kintančios drėgmės, garus reguliuojantis sluoksnis

Sandarinio sistema „STEICO“
izoliaciniams sprendimams

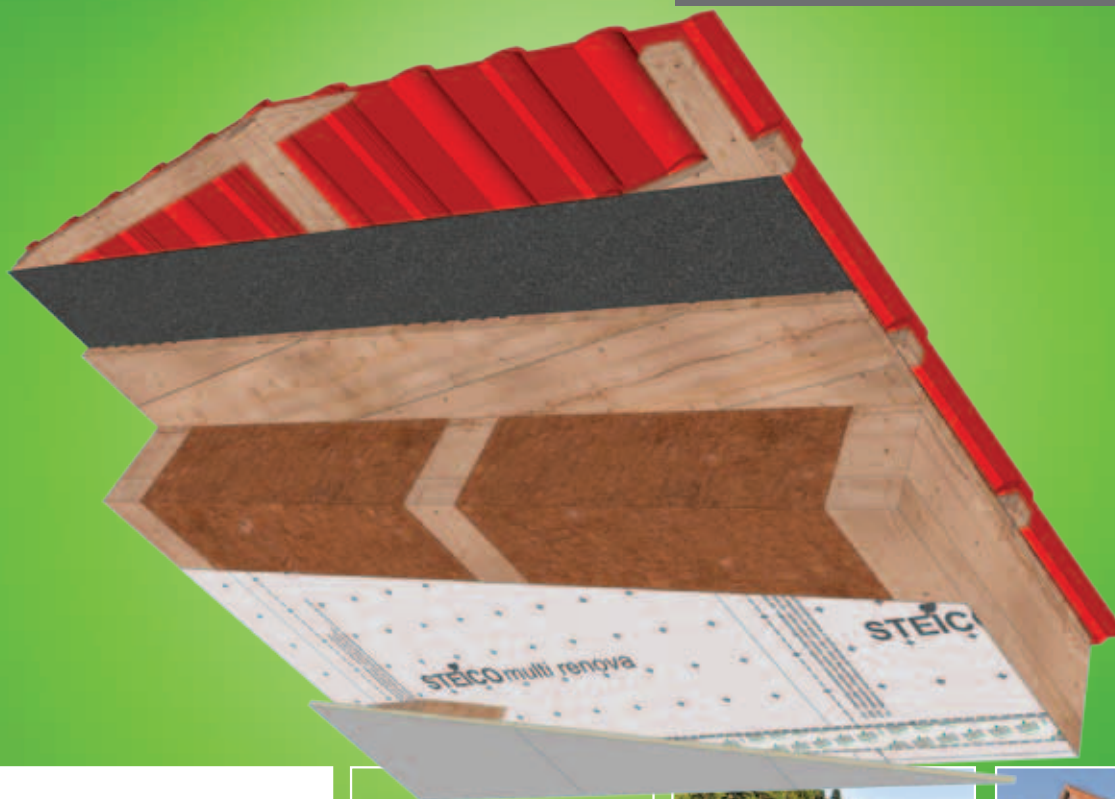

REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS

Vidiniam, sandariam naudojimui ant
stogo, sienų ir lubų konstrukcijų



- Ypač tvirtas ir lankstus
- Itin atsparus plyšimui
- Kintančios drėgmės, SD vertė 0,25 -25 m
- Tinka purškiamoms izoliacijoms ir izoliaciniams kilimėliams
- Tinka montuoti ant viršaus, kai „STEICO“ medžio plaušo lentos suteikia pakankamą izoliacinę dangą

Papildoma informacija pateikiama internete adresu www.steico.com

